

ขั้นตอนการติดตั้งกระจกผนัง Glass Wall

How to Install?

STEP

1

glasswall

เตรียมอุปกรณ์ Prepare tools

- ตลับเมตร
Measuring Tape
- กาวติดกระจก*
Glass Adhesive*
- ปืนยิงกาว
Caulk Gun

* ใช้เฉพาะกาวที่แนะนำบนเว็บไซต์เท่านั้น เพราะกาวบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับสีด้านหลังกระจกได้

Use only recommended glass adhesives as some adhesives may not be compatible



STEP


2

ตรวจสอบพื้นที่ติดตั้ง

Check the wall

ใช้ขนาดกระจกกับผนัง
ตรวจสอบสภาพผนังต้องไม่
ขรุขระ พื้นผิวมีความแข็ง
แรงพอรับน้ำหนักกระจก

Check to make sure glass
and wall dimensions
Wall surface should be
smooth and strong enough
to hold the glass weight

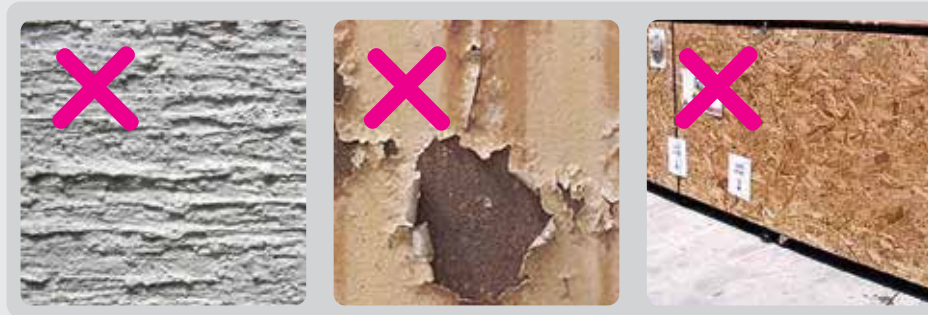

glasswall



STEP

3



ยิงกาวด้านหลังกระจก

Caulk adhesive


วางกระจกบนพื้นที่ติดตั้งโดย
หงายด้านหลัง (ด้านสี) ขึ้นด้าน
บน ยิงกาวเป็นรูปสามเหลี่ยม
ตลอดแนว เว้นระยะห่าง 20
ซม. จนครบพื้นที่แผ่นกระจก

Lay the glass flat putting back
side (coating) up. Caulk the
adhesive in triangle shape
every 20 cm. throughout the
glass width

glasswall

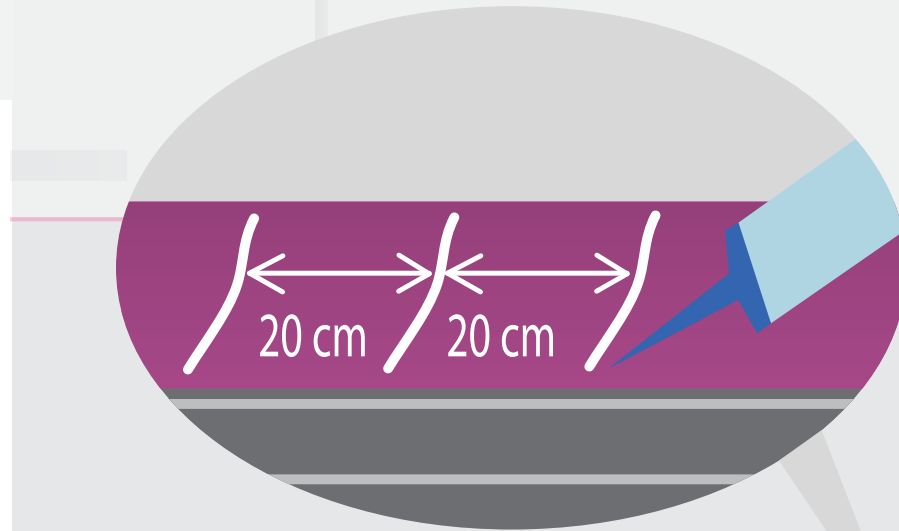

ยิงกาวเป็นรูปสามเหลี่ยม
glue in triangle shape

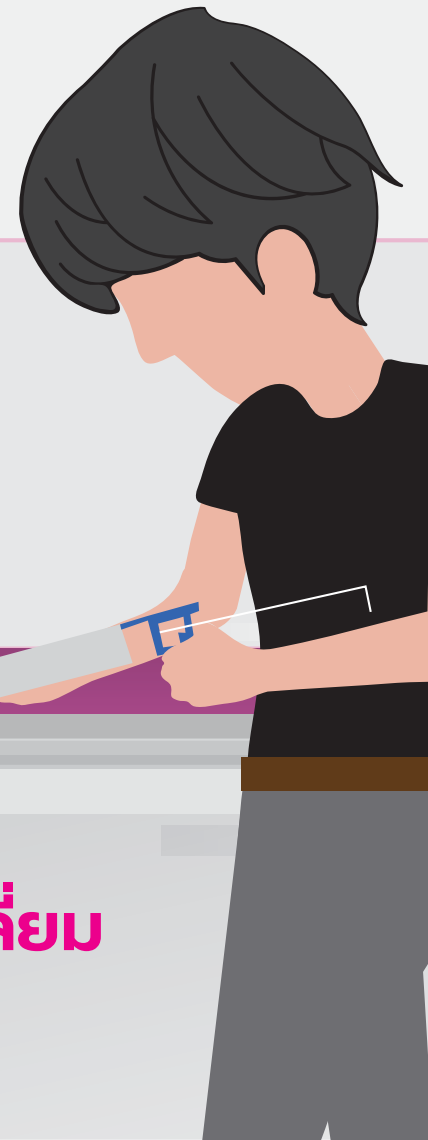

STEP

4

glasswall

ติดด้านหลังเข้าผนัง

Fold glass to wall

พับกระจกด้านที่ติดกา
วเข้าหาผนัง แล้วกดให้
กระจกแนบกับผนังตลอด
แผ่น

Fold the glass back against
the wall. Push the glass
front thoroughly to make
sure the adhesive has full
contacts to the wall



STEP

5

รอกาวแห้ง... เสร็จ!

Wait to cure & finish!

กาวจะยึดกระจกกับผนังทันที แต่ควรรอให้กาวแห้ง 12 ชั่วโมงก่อนใช้งาน

Adhesive will hold the glass to wall instantly. However, wait 12 hours for curing before beginning to use

glasswall

